



PLANTA DOSIFICADORA

TECNUS

PLANTA DOSIFICADORA TM460 S



Planta dosificadora móvil con silo incorporado y tolva de acopio

· Fácil instalación.

- Balanza de cemento de 1000 kg de capacidad.
- Capacidad de dosificar hasta 1,5 m³ por cada batch.
 - Silo de cemento horizontal incorporado.
 - Tablero electrónico, de comando automático.



Dirección:

Av. 11 de Septiembre km.14.5
Bouwer - Córdoba - Argentina

Correo electrónico:

comercial@tecnus.com.ar

Teléfono/Fax:

Administración y fábrica:
+54 0351 4642143 – 5548145/46 - 5700108









Comercial:

+54 (9) 351 5721157 / 6531060 / 6144216

www.tecnus.com.ar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  Tolva de acopio de áridos construida en chapa 3/16" acero 1010 con cuatro compartimientos de accionamiento independientes a través de sistema neumático, con capacidad de 21 m³.
-  Balanza de áridos construida en chapa 3/16" acero 1010 con doble compuerta de descarga de accionamiento independiente, programable y accionada a través de sistema neumático. Capacidad de dosificar hasta 1,5 m³ por cada batch. Íntegramente montada sobre celdas de carga de primera calidad.
-  Cinta bastonada de 24" para transporte del material a la carga del mixer/motohormigonera, con motor trifásico de 10 hp y reductor pendular.
-  Bastidor de cinta transportadora rebatible de accionamiento hidráulico, posición transporte y operativa para dosificación.
-  Balanza de cemento de 1000 kg de capacidad montada sobre celdas de carga de primera calidad. Tornillo de carga de cemento al mixer de 220 mm de diámetro con un largo de 8000 mm accionado por motor trifásico de 10 hp.
-  Sistema de agua compuesto por: tanque de 1200 l de capacidad, bomba de agua de 3 cv, con válvula de corte y antirretorno esférica de accionamiento neumático. Sistema de lectura a través de caudalímetro lanza impulsos de 1 1/2".
-  Sistema dosificador de aditivos (opcional). Capacidad de 2 aditivos mas sistema de limpieza, 3 bombas de 1 hp con sistema de electroválvulas y caudalímetro digital k1000 (dosifica por mililitros).
-  Sistema de transporte compuesto por un eje de 10.000 kg de capacidad, cubiertas 900-20 duales, sistema de luces reglamentarias y perno de enganche.

Dirección:

Av. 11 de Septiembre km.14.5
Bouwer - Córdoba - Argentina

Correo electrónico:

comercial@tecnus.com.ar

Teléfono/Fax:

Administración y fábrica:

+54 0351 4642143 – 5548145/46 - 5700108

Comercial:





+54 (9) 351 5721157 / 6531060 / 6144216



PLANTA DOSIFICADORA

TECNUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  Silo de cemento horizontal incorporado de 60 tn (43 m³) con sistema de fluidificador y trasvase de tornillos de carga con motores de 10 hp, tornillo horizontal y tornillo de carga a balanza.
-  Sistema neumático compuesto por un compresor de potencia de 5 cv de calidad comprobada, filtro regulador y lubricador del sistema, electroválvulas y cilindros neumáticos de primera calidad. Sistema de vibración de balanzas de áridos y cemento con motores de 0.5 hp.
-  Sistema hidráulico para montaje, 4 cilindros de elevación del equipo y un cilindro para desplegar la cinta transportadora. Cuenta con central hidráulica trifásica y prolongación para conectar a grupo o línea.
-  Tablero eléctrico/electrónico, de comando automático, con capacidad de carga de distintas fórmulas, sistema de registro de dosificaciones para control de producción y ejecución de batch a través de panel central.

Dirección:

Av. 11 de Septiembre km.14.5
Bouwer - Córdoba - Argentina

Correo electrónico:

comercial@tecnus.com.ar

Teléfono/Fax:

Administración y fábrica:

+54 0351 4642143 – 5548145/46 - 5700108





Comercial:


+54 (9) 351 5721157 / 6531060 / 6144216

www.tecnus.com.ar



VENTAJAS

-  El sistema dosificador de cemento se encarga automáticamente de tomar del silo la cantidad de cemento necesaria para cada batch.
-  Autoriza el ciclo solicitado una vez censado automáticamente el flujo de materiales y peso de las balanzas, evitando así errores de dosificación. Cuenta con un registro de fórmulas y ciclos de hasta 1.5 m³.
-  El sistema de cemento toma del silo incorporado el cemento necesario para cubrir el pedido de m³ solicitado. El cemento cae por gravedad del silo de 60 tn (43 m³) a un
-  Tornillo sin fin horizontal que se encarga de transportar el cemento hasta el Tornillo sin fin de carga a la Balanza de cemento. Este sistema de trasvase está asistido por fluidificadores para que sea rápido y efectivo.

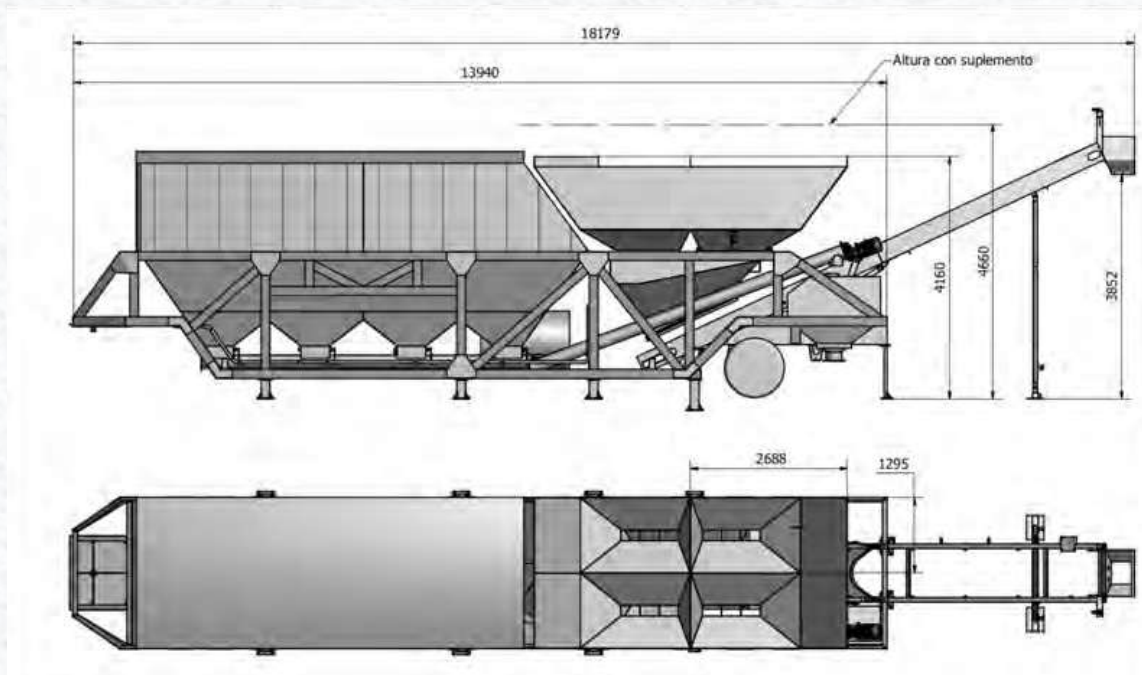

Dirección:

Av. 11 de Septiembre km.14.5
Bouwer - Córdoba - Argentina

Correo electrónico:

comercial@tecnus.com.ar

Teléfono/Fax:

Administración y fábrica:

+54 0351 4642143 – 5548145/46 - 5700108

Comercial:

+54 (9) 351 5721157 / 6531060 / 6144216